



PANINI

ITALIANO 

**QUALSIASI
CONTENITORE**



CMN CESTONATORE

MANUALE

DESCRIZIONE


Cestonatore base per facilitare il riempimento manuale dei cesti. L'operatore lavora sempre allo stesso livello, evitando i continui piegamenti. Rispetto al carico alla rinfusa, il carico in strati aumenta la capacità del cesto del 20%.

CARATTERISTICHE


- Adatto a qualsiasi tipo di contenitore
- Fino ad 2 strati al minuto con 2 operatori addestrati
- Per cesti rettangolari a fondo mobile
- Sollevamento a pantografo con cilindro idraulico
- Posizionamento manuale delle interfalde
- Formazione manuale dello strato
- Costruzione in acciaio inox AISI 304
- Adatto ai cesti standard Panini per autoclavi statiche diametro 1200–1400 ed autoclavi rotanti diametro 1200–1800.
- Optional tavolo di accumulo rettangolare o a piatto rotante, oppure tappeto di accumulo in rete con motovariatore

FUNZIONAMENTO

1. I barattoli in arrivo vengono accumulati su un tavolo (non incluso nella fornitura), alla stessa altezza del cestonatore.
2. L'operatore posiziona l'interfalda ed aziona il pantografo per portare il piano dello strato pari al tavolo.
3. L'operatore prende i contenitori e li dispone a mano sopra l'interfalda, lavorando sempre all'altezza della vita ed evitando piegamenti.
4. L'operatore ripete la procedura fino al carico completo del cesto, rimuove manualmente il cesto pieno, inserisce un cesto vuoto e ripete.

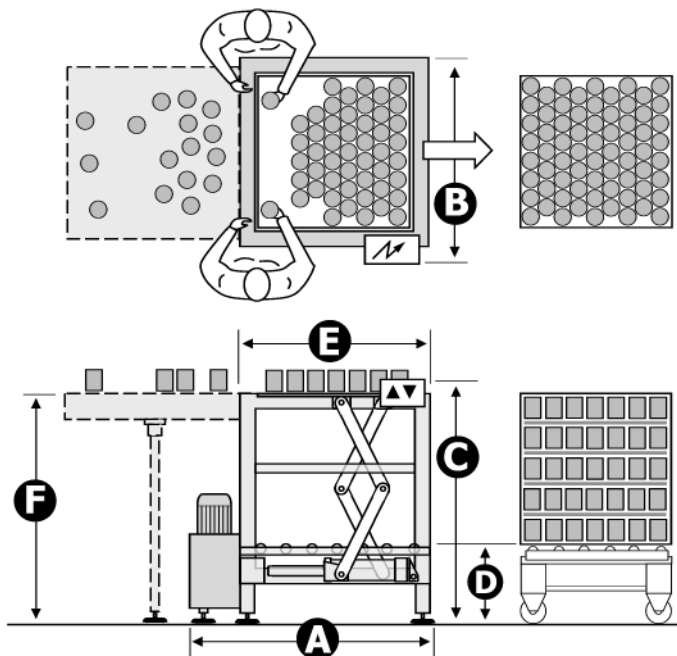

CESTO mm	MIN	MAX
Lunghezza	950	950
Larghezza	820	920
Altezza	780	920

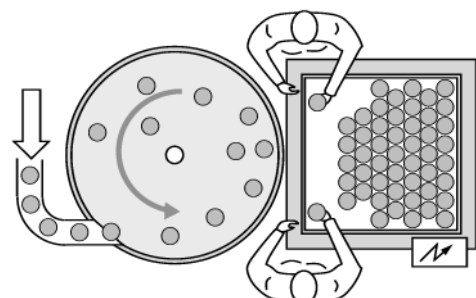

OPTIONAL TAVOLO DI ACCUMULO
A PIATTO ROTANTE

MODELLO	DIMENSIONI mm						PESO Kg	ELETT. kW
	A	B	C	D	E	F		
CMN 1214	1560	1240	1480	507÷532	1160	1480	900	1,5

Nota: I dati qui riportati possono subire variazioni per il continuo miglioramento del prodotto.