




PANINI

ITALIANO 

PER 1
OPERATORE

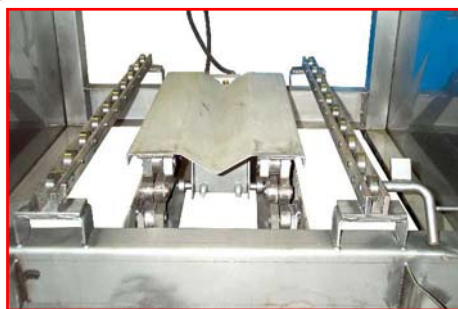

CSA

CESTONATORE SEMIAUTOMATICO

DESCRIZIONE

Cestonatore semiautomatico studiato per un giusto equilibrio fra velocità e costo, adatto alla maggior parte delle piccole e medie produzioni. L'operatore è assistito da dispositivi che velocizzano il riempimento e riducono la fatica causata da movimenti ripetitivi.


CARATTERISTICHE

- Solo per contenitori cilindrici di forma regolare, adatti per il carico a spinta
- Fino a 2 strati al minuto con 1 operatore addestrato
- Per cesti rettangolari a fondo mobile
- Costruzione in acciaio inox AISI 304
- Nastro di accumulo in acciaio inox (per vetro) o plastica (per barattoli); tappeto di spinta in gomma
- Guide laterali regolabili per diversi diametri di barattoli
- Velocità dei nastri regolabile da motovariatore
- Fotocellula per fermare lo strato al livello esatto
- Adatto ai cesti standard per autoclavi statiche diametro 1200–1400 ed autoclavi rotanti diametro 1200–1800



FUNIONAMENTO

1. Il **NASTRO DI ACCUMULO (1)** riceve i barattoli dalla linea. È fatto di materiale slittante, che permette ai barattoli di disporsi naturalmente in quinconce.
2. L'operatore posiziona l'interfaldia ed aziona il pantografo per portare lo stato pari al nastro.
3. Quando l'accumulo è sufficiente per formare uno strato, l'operatore avvia il **NASTRO DI SPINTA (2)**, che per attrito spinge i barattoli sopra l'interfaldia.
4. La **BARRA DI RITEGNO (4)** accompagna i barattoli e tiene compatto lo strato durante il movimento.
5. Il **PRESSORE (3)** blocca i barattoli rimasti sul nastro, per evitare ribaltamento quando il pantografo è abbassato.
6. L'operatore ripete la procedura fino al carico completo del cesto, rimuove manualmente il cesto pieno, inserisce un cesto vuoto e ripete le fasi.

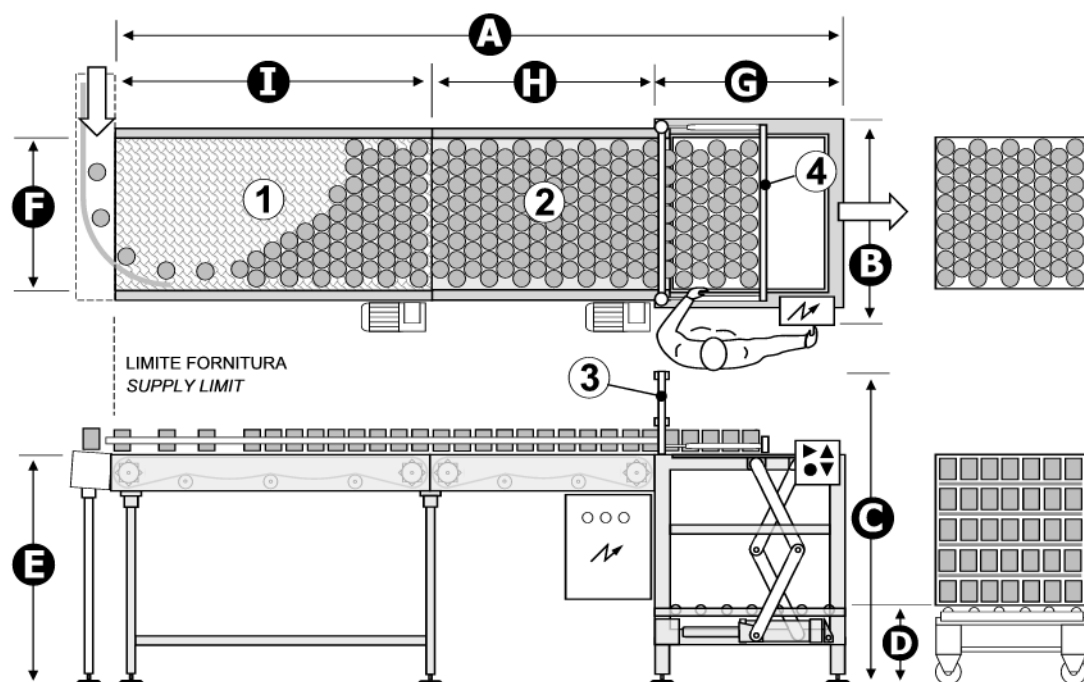

DIMENSIONI	MIN	MAX
Contenitore mm		
Diametro	50	150
Altezza	40	250
Cesto mm		
Lunghezza	950	950
Larghezza	820	920
Altezza	780	920

MODELLO	DIMENSIONI mm									PESO Kg	ELETT. kW
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
CSA 1214	4660	1240	2105	507÷532	1480	820÷920	1160	1500	2000	1500	3

Nota: I dati qui riportati possono subire variazioni per il continuo miglioramento del prodotto.