




PANINI

ITALIANO 

PER 1
OPERATORE

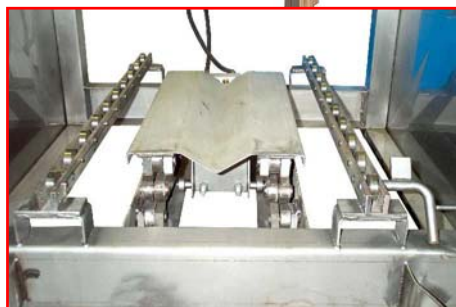

DSA

DECESTONATORE SEMIAUTOMATICO

DESCRIZIONE

Decestonatore semiautomatico studiato per un giusto equilibrio fra velocità e costo, adatto alla maggior parte delle piccole e medie produzioni. L'operatore è assistito da dispositivi che velocizzano lo svuotamento e riducono la fatica causata da movimenti ripetitivi.


CARATTERISTICHE

- Solo per contenitori cilindrici di forma regolare, adatti per lo scarico a spinta
- Fino a 2 strati al minuto con 1 operatore addestrato
- Per cesti rettangolari a fondo mobile
- Costruzione in acciaio inox AISI 304
- Nastro in acciaio inox (per vetro) o plastica (per barattoli)
- Guide laterali regolabili per diversi diametri di barattoli
- Velocità dei nastri regolabile da motovariatore
- Fotocellula per fermare lo strato al livello esatto
- Adatto ai cesti standard per autoclavi statiche diametro 1200–1400 ed autoclavi rotanti diametro 1200–1800



FUNIONAMENTO

1. L'operatore inserisce manualmente il cesto pieno ed aziona il pantografo per portare lo stato pari al nastro.
2. L'operatore avvia la **BARRA DI SPINTA (1)**, che spinge i barattoli dal cesto al tappeto di accumulo.
3. Il **TAPPETO DI ACCUMULO (2)**, costruito di materiale slittante, riceve i barattoli e li manda alla linea.
4. L'operatore rimuove manualmente l'interfaldia e ripete la procedura fino allo scarico del cesto.
5. L'operatore rimuove manualmente il cesto vuoto, inserisce un cesto pieno e ripete le fasi.

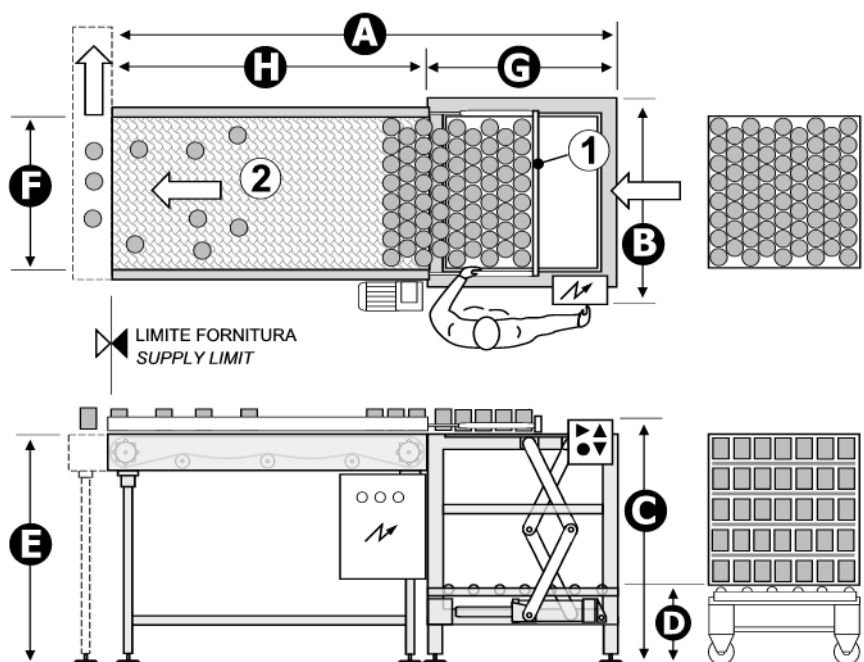

DIMENSIONI	MIN	MAX
Contenitore mm		
Diametro	50	150
Altezza	40	250
Cesto mm		
Lunghezza	950	950
Larghezza	820	920
Altezza	780	920

MODELLO	DIMENSIONI mm								PESO	ELETT.
	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	kW
DSA 1214	3160	1240	1750	507÷532	1480	820÷920	1160	2000	1200	2

Nota: I dati qui riportati possono subire variazioni per il continuo miglioramento del prodotto.